



Parte	Pozo de Visita común	Diametro 1	Diametro 2	Altura	Espesor
A	Brocal	1.00 m.	1.00 m.	0.25 m.	0.20 m.
B	Anillo conico	1.00 m.	1.50 m.	0.60 m.	0.16 m.
C	Anillo recto, las piezas necesarias para ajustar la medida	1.50 m.	1.50 m.	0.30 m.	0.16 m.

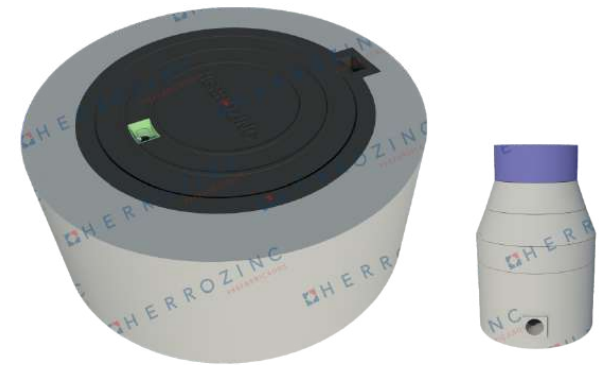

### Especificaciones

#### Uso:

En Sistemas de alcantarillado; El brocal con tapa de polietileno una tapadera para evitar que caiga suciedad al interior del pozo, cuenta con características específicas dependiendo de sus usos.

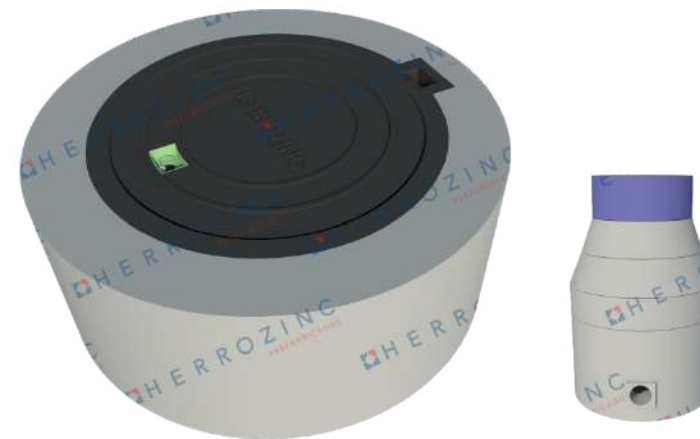

#### Especificaciones de construcción:

- 01.- Concreto  $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ .
- 02.- Acero de refuerzo con varillas  $\varnothing 3/8'' f_y= 4,200 \text{ Kg/cm}^2$ .
- 03.- Estribo con alambroón de  $\varnothing 1/4''$ .
- 04.- Espesor de muros de 20 cm. con acabado exterior de cemento pulido.
- 05.- Concreto vibrado para lograr su compactación adecuada.
- 06.- Concreto elaborado con impermeabilizante integral con dosificación de 2 kg por cada 50 kg de cemento.
- 07.- Seccionado para facilitar su traslado e instalación.

#### PVS-BROC-TP BROCAL PARA POZO VISITA SANITARIO CON TAPA DE POLIETILENO

Dimensiones:

H15: 0.70 x 0.535 x 0.85 mts. y H25: 0.83 x 0.53 x 0.11 mts.

Peso:

24 kg aprox. H15 y 38 kg aprox. el H25

Especificaciones de construcción:

- 01.- Diseño para trafico ligero y pesado
- 02.- Permanece en su sitio en inundaciones o precipitaciones pluviales extremas.
- 03.- No se oxida ni se degrada con rayos UV.
- 04.- Material reciclable y amable con el ambiente

LÍNEA SANITARIA

PVS-BROC-TP

ANILLO DE CONCRETO CON BROCAL PARA POZO VISITA SANITARIO CON TAPA DE POLIETILENO

**HERROZINC**  
PREFABRICADOS